



see what Delta can do™



T14034▲



T14234▲



T14434▲


Tub And Shower Faucet Trim

- Wynne™ Collection
- Valve Only Trim (T14034 Series)
- Shower Only Trim (T14234 Series)
- Tub/Shower Trim (T14434 Series)

Submitted Model No.: _____
 Specific Features: _____

Standard Specifications

- Monitor® 14 Series pressure balanced bath mixing valve with Scald-Guard®
- Back-to-back installation capability
- Field adjustable to limit handle rotation into hot water zone
- 120° maximum handle rotation
- For use with MultiChoice® Universal rough valve body (R10000 Series)
- All parts replaceable from the front of the valve
- Temperature only controlled with handle
- Monitor® 14 Series pressure balanced shower valve maintains a balanced pressure of hot and cold water even when a valve is turned on or off elsewhere in the system
- 1/2" (13 mm) C.W.T slip-on spout
- Maximum flow rate of shower head: 1.75 gpm (6.6 L/min)

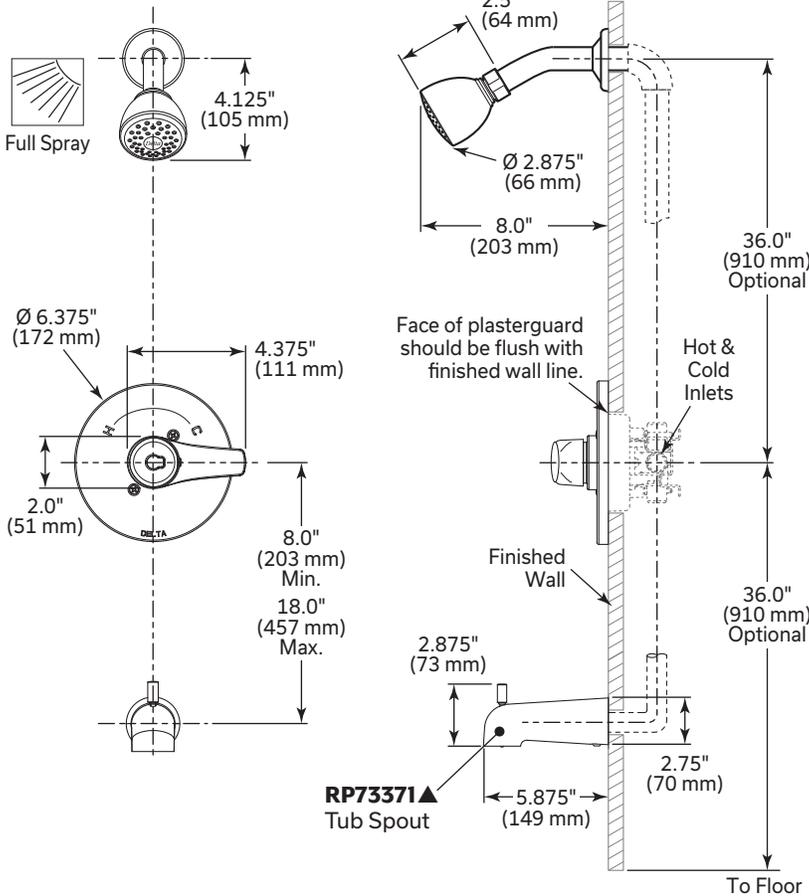

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016-P



- EPA WaterSense® (T14234 and T14434 models only)



- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

© 2025 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
 55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280

DSP-B-T14034, Rev. B



Lever Handle Only
Poignée à levier seulement



T14034▲



Lever Handle Only
Poignée à levier seulement



certified by
CSA Group
Shower Head(s)
Pomme(s) de douche



T14234▲



Lever Handle Only
Poignée à levier seulement



certified by
CSA Group
Shower Head(s)
Pomme(s) de douche



T14434▲



voyez ce que Delta peut faire™


Garniture de Robinet de Baignoire et Douche

- Collection Wynne™
- Garniture pour soupage seulement (Série T14034)
- Garniture pour douche seulement (Série T14234)
- Garniture pour baignoire et douche (Série T14434)

No de modèle soumis : _____
Caractéristiques spécifiques : _____

Spécifications Standards

- Garniture de soupape à pression équilibrée Monitor™ série 14 avec mitigeur Scald-Guard™
- Possibilité d'installation dos à dos
- Réglable sur place pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude
- Rotation maximale de la poignée - 120°
- À utiliser avec le corps de la soupape de la plomberie brute universelle MultiChoice™ (R10000 Series)
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape
- La température est contrôlée uniquement par la poignée
- La soupape de douche de la série Monitor™ 14 à pression équilibrée maintient une pression égale de l'eau chaude et froide même si une soupape est ouverte ou fermée ailleurs dans le système
- Bec à insérer sur un tuyau de 1/2 po (13 mm)
- Débit maximal de pomme de douche : 1,75 gpm (6,6 L/min)

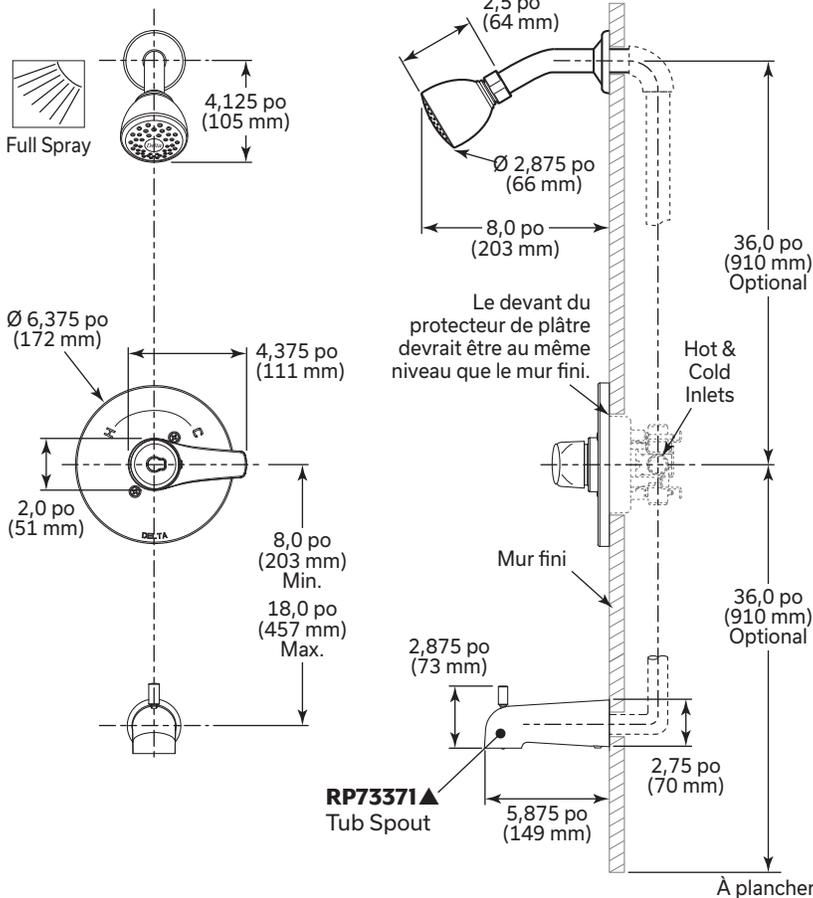

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016-P



EPA WaterSense™ (T14234 et T14434 modèles seulement)



Lever Handle Only
Poignée à levier seulement

Indique la conformité à
ICC/ANSI A11

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense™ est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Débits maximum - 60 psi (414 kPa).

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280

DSP-B-T14034, Rev. B