



534LF▲




534LF-LPU▲



Lavatory Faucet


- ❑ Wynne™ Collection
- ❑ Single Handle Deck Mount Faucet
- ❑ 1 or 3 Hole Sink Applications

Submitted Model No.: _____
 Specific Features: _____

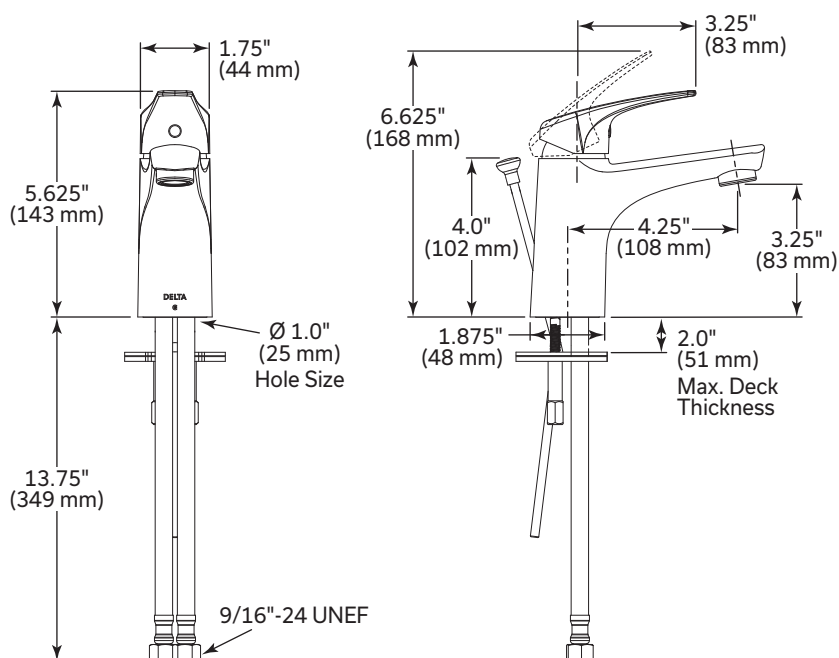

Standard Specifications

- Single handle lavatory faucet
- Ceramic cartridge with high temperature rotational limit stop
- Cast centerset lavatory faucet with 50/50 pop-up
- 1 or 3 hole sink applications (Order **RP47973▲** - 6" optional escutcheon plate for 3-hole sinks installation - Not included)
- Models with suffix "LPU" are less pop-up
- 4.25" (108 mm) long reach on spout
- Maximum 2.0" (51 mm) deck thickness
- Handle: 3.25" (83 mm) lever handle - ADA compliant-colour indexed
- Maximum flow rate 1.2 gpm (4.5 L/min)

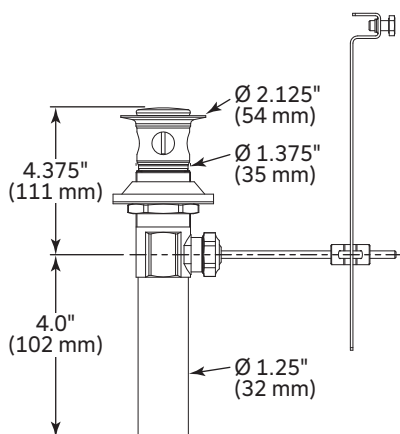

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2 (534LF▲ only)
- EPA WaterSense® (534LF▲ & 534LF-LPU▲ only)
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

© 2025 Masco Canada Limited
 350 South Edgware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
 55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280



DSP-B-T14034, Rev. B



Robinefs de Lavabo

- ❑ **Collection Wynne^{MC}**
- ❑ **Robinet à poignée unique installé sur le comptoir**
- ❑ **Applications à 1 ou 3 trous**

No de modèle soumis : _____
Caractéristiques spécifiques : _____

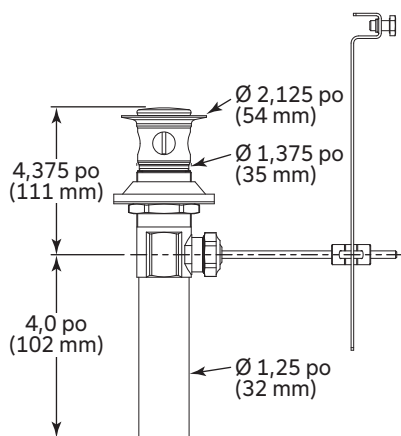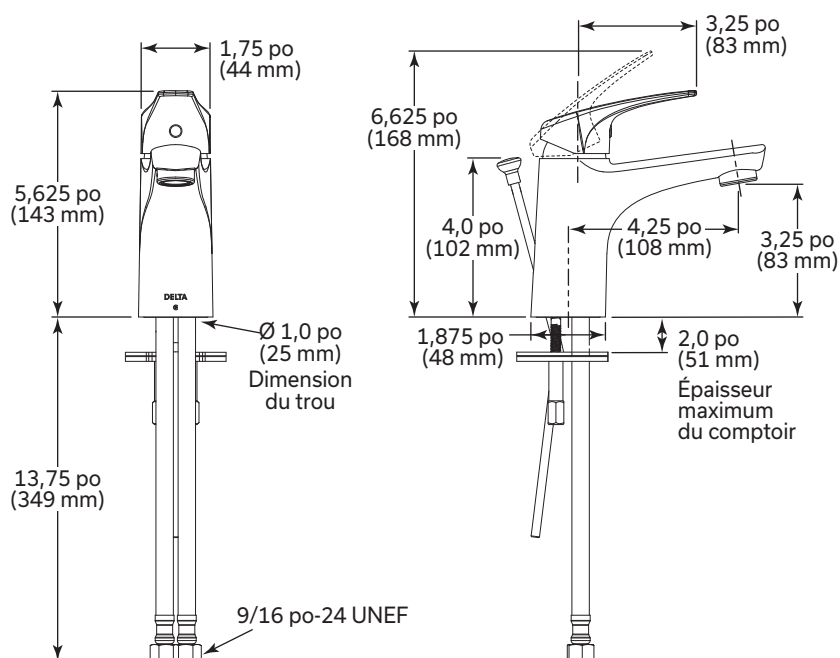

Spécifications Standards

- Robinet de lavabo à poignée unique
- Cartouche de céramique avec contrôle rotatif de la limite de température de l'eau chaude
- Robinet de lavabo en fonte avec bouchon-poussoir 50/50
- Applications à 1 ou 3 trous (*commandez **RP47973▲** - plaque de finition en option de 6 po (2,54 cm) pour une installation à 3 trous - non incluse*)
- Les modèles avec le suffixe « LPU » sont sans bouchon-poussoir
- Bec de 4,25 po (108 mm) de longueur
- 3,25 po (83 mm) de type levier – conforme ADA – indexée par couleur.
- Débit maximum de : 1,2 gpm (4,5 L/min)

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2 (534LF▲ seulement)



EPA WaterSense^{MD} (534LF▲ & 534LF-LPU▲ seulement)



Indique la conformité à
ICC/ANSI A11



Conformité vérifiée avec les réglementations de
0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm).
Débits maximum - 60 psi (414 kPa).

© 2025 Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280

DSP-B-T14034, Rev. B